ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия PromLine PR

Срок службы
100 000 ч

Гарантия
5 лет

Эффективность
164 Лм/Вт

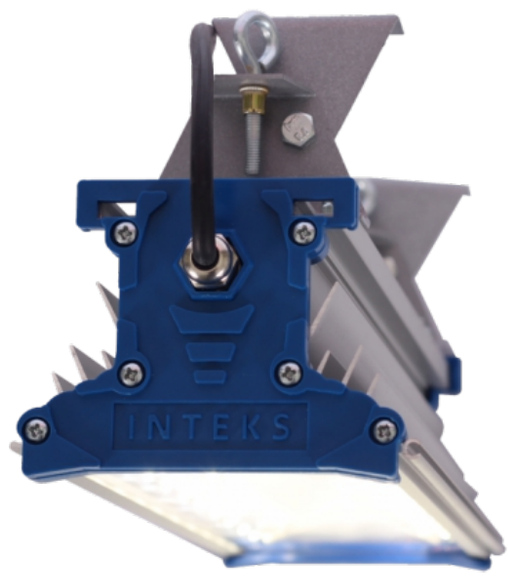

Назначение:

Освещение производственных и складских помещений, а также гаражей, стоянок, автомоек, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты	IP65
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80

Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45…+50
Коэффициент пульсации	менее 1%
Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
2011070	INTEKS PromLine-50 PR	47	7 650	330*112*130
2011071	INTEKS PromLine -100 PR	93	15 300	670*112*130
2011072	INTEKS PromLine -100/2 PR	94	15 300	330*224*130
2011073	INTEKS PromLine -150 PR	141	22 950	330*336*130
2011074	INTEKS PromLine -200 PR	186	30 600	670*224*130
2011075	INTEKS PromLine -200/4 PR	188	30 600	330*448*130
2011076	INTEKS PromLine -300 PR	279	45 900	670*336*130
2011077	INTEKS PromLine -400 PR	372	61 200	670*448*130
2021370	INTEKS PromLine-50 PR, LIRA	47	7 650	330*112*130
2021371	INTEKS PromLine -100 PR, LIRA	93	15 300	670*112*130
2021372	INTEKS PromLine -100/2 PR, LIRA	94	15 300	330*224*130
2021373	INTEKS PromLine -150 PR, LIRA	141	22 950	330*336*130
2021374	INTEKS PromLine -200 PR, LIRA	186	30 600	670*224*130
2021375	INTEKS PromLine -200/4 PR, LIRA	188	30 600	330*448*130
2021376	INTEKS PromLine -300 PR, LIRA	279	45 900	670*336*130
2021377	INTEKS PromLine -400 PR, LIRA	372	61 200	670*448*130

Крепление:

На подвесах / поворотная лира